


XS4SO

bezpečnostní systémy – Bezpečnostní výstupní modul

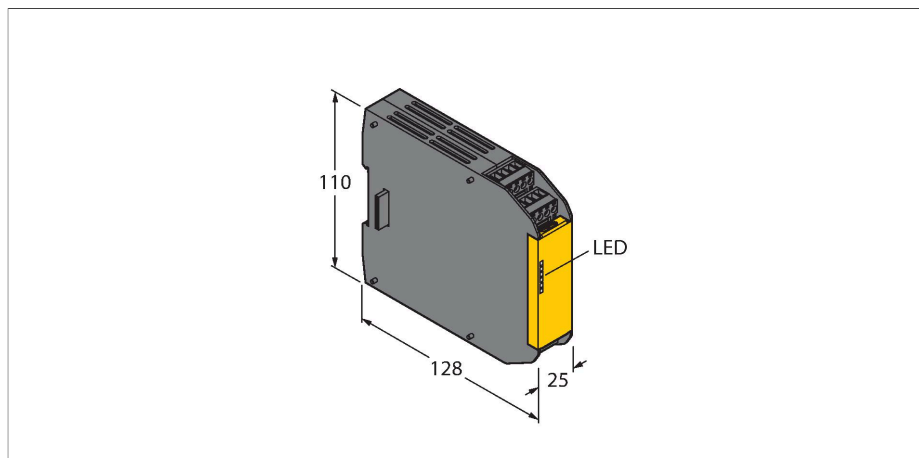

Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | XS4SO |
| ID č. | 3085073 |
| Funkce | rozšiřovací modul |
| Pouzdro | pouzdro se svorkovnicí |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Elektrické připojení | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Okolní teplota | 0... +55 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0...90 % |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Testy / certifikáty | |

Vlastnosti

- pracuje pouze s bezpečnostním kontrolérem XS26-2xx
- PLe dle EN ISO 13849-1
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
- 4x nezávislý bezpečnostní výstup
- stupeň krytí IP20


Funkční princip

Další bezpečnostní vstupy, výstupy a reléové výstupy je možné připojit na rozšiřovací moduly.


K bezpečnostnímu kontroléru XS26-2xx je možné připojit libovolnou kombinaci až 8 rozšiřovacích vstupních nebo výstupních modulů.

Příslušenství


| Rozměrový náčrtek | Typ | ID č. | |
|-------------------|--------|---------|---|
| | XS26-2 | 3085061 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |

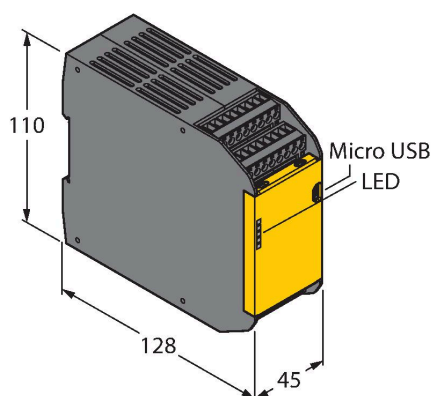

| Rozměrový náčrtek | Typ | ID č. | |
|-------------------|---------|---------|---|
| | XS26-2D | 3085062 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |

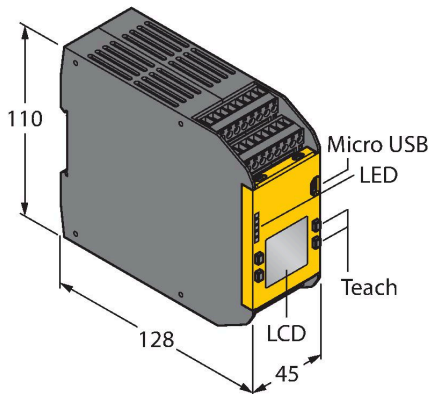

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| | XS26-2E | 3085063 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
|--|---------|---------|---|

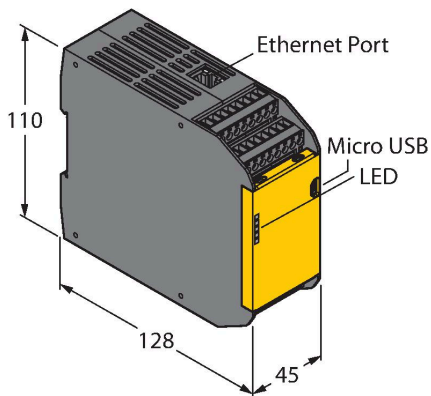

| | | | |
|--|----------|---------|---|
| | XS26-2DE | 3085064 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
|--|----------|---------|---|

