
B8181-0
Conector demontabil
Conector mamă M12 x 1, drept



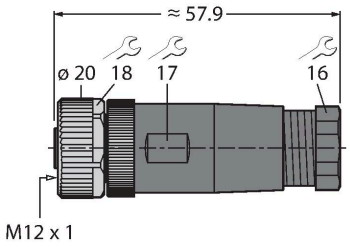


Caracteristici tehnice

Tip	B8181-0
Nr. ID	6904605
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	8
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Presetupă	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	2 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C

Caracteristici

- Codat-A
- Piuliță metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 8-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 … 8,0 mm

Alocare contacte



B8181-0| 24-02-2025 15-37 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Certificări	cULus acreditat

B8181-0 | 24-02-2025 15-37 | Modificări tehnice rezervate