


Endüktif sensörler için aksesuarlar

Aktüatör (puck)

DSU35 çift sensörler için

BTS-DSU35-EBE3

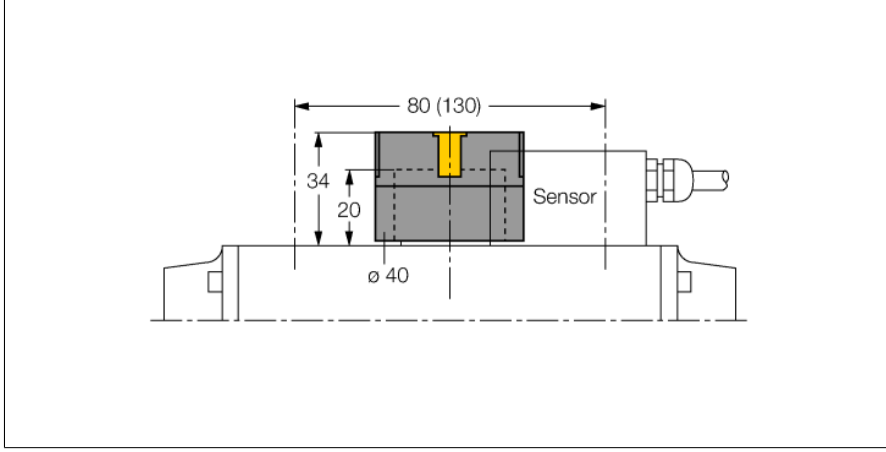

- Son konumda sönümlleme
- Büyük toleransları (örn. lastik contaların neden olduğu) dengelemek için 6,2 mm paslanmaz çelik hedef
- 4°'lik adımlarla 360° aralığında serbest şekilde ayarlanabilen son konum (açık/kapalı)
- 90° döndürülebilin ekranlar
- Ölçek bölümü
- Flanş yüzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Bağlantı şaftı (şaft uzatması) yüksekliği: 20 mm/Ø: maks. 30 mm
- Sensör ve aktüatör için montaj vidaları dahil
- Maksimum kayıcı segman çapı: 34 mm

Tip	BTS-DSU35-EBE3
Tanit. no.	6901070
Tasarım	Çift sensör için aksesuarlar, Ni4-DSU35...
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Sıkma torku	≤ 1.5 Nm
Gönderi paketi içeriği	2x silindir vida M5x12 (DIN 912-A2) 2x kilitleme rondelası A5 (DIN 137A2) 1x havşa başlı vida M6x25 (DIN 7991-A2)

Genel açıklama

Çift sensörler, döner aktüatörlerde konum tespiti için özel olarak tasarlanmıştır. Temassız endüktif sensörlerin güvenilirliğiyle modüler muhafaza sisteminin esnekliğini bir araya getirirler. Geniş bir yelpazedeki uygulama odaklı aksesuarlar, sisteminiz için optimum adaptasyon sağlar.

